


## 15 Groeps Set

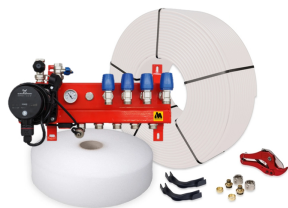

### Product details

#### Vloerverwarming set bestaat uit;

##### 1 x stalen front-verdeler, 15 groeps;


- gemaakt van 3mm dik koper materiaal met een sterke zwarte (RAL 9011) poedercoating
- zeer stille energiezuinige Grundfos ALPHA2 L pomp
- dubbel instelbare groepsafsluiters (waarop actuators geplaatst kunnen worden)
- primaire aansluiting 3/4"
- groepsaansluitingen 3/4" euroconus

##### 15 x 2 euroconus 16mm aansluitkoppelingen

##### 15 x PE-RT-verwarmingsbuis, 16mm / 100 meter

##### 4 x randisolatie, 5mm / rol 25 meter

##### 30 x 90° bochtondersteuning

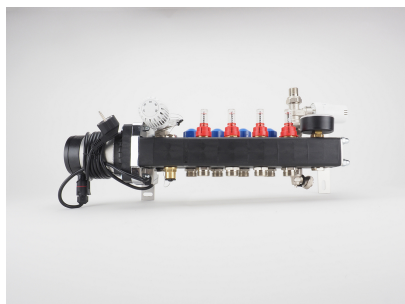

### Vloeroppervlaktes

Deze set is geschikt voor de volgende vloeroppervlaktes;

- tot maximaal 150m<sup>2</sup> hoofdverwarming, 100mm buisafstand
- tot maximaal 225m<sup>2</sup> bijverwarming, 150mm buisafstand

Indien gewenst kunnen grotere oppervlaktes (bij)verwarmd worden door een grotere buisafstand aan te houden

### Set-inhoud naar wens aanpassen

#### Vloerverwarmingsverdeler

Wanneer u de set wilt bestellen met één van de andere verdelers die beschikbaar zijn, dan kunt u tegen een meer- of minderprijs de set-inhoud aanpassen bij "pas product naar wens aan".

Houdt u er hierbij wel rekening mee dat niet al deze verdelers uit voorraad geleverd kunnen worden.

#### Aansluitkoppelingen en vloerverwarmingsbuis

De 5-laags PE-RT buis van 16mm uit de set is tegen een meerprijs aan te passen naar een 5-laags PERT-AL-PERT buis met aluminium tussenlaag of tegen een minderprijs naar 5-laags PE-RT buis van 14mm. Wanneer u hiervoor kiest dan wordt de meerprijs hierbij automatisch verrekend. Mocht u de set willen bestellen met een buis van 14mm, vergeet dan niet om ook de aansluitkoppelingen aan te passen.

### Technische details

Artikelnummer: SET15HT

EAN-code: 8717185498356

### Beschikbare 15-groeps verdelers

- primaire aansluiting 3/4"
- groepsaansluitingen 3/4" euroconus
- voorzien van thermostaatknop met capillaire voeler
- maximaalbeveiliging geïntegreerd in het aansluitsnoer van de pomp
- geïntegreerde thermostatische groepsafsluiters (waarop actuators geplaatst kunnen worden)


#### Standaard Stalen Front Verdeler



- gemaakt van 3mm dik koper materiaal met poedercoating
- zeer stille energiezuinige Grundfos ALPHA2 L-pomp
- handmatige ontluchting

Lengte (mm)  
Hoogte (mm)  
Diepte (mm)            1015  
235  
210

#### Professional Kunststof Verdeler

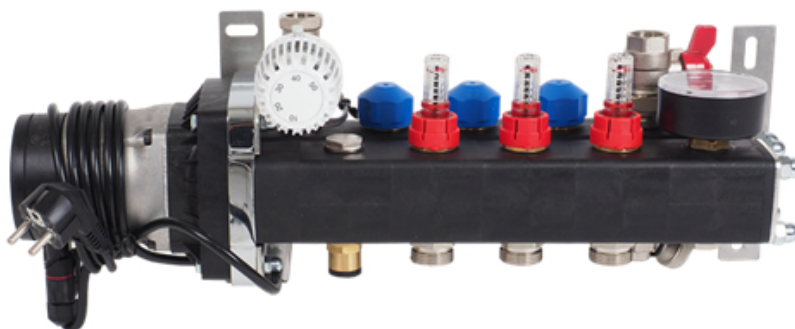


- gemaakt van een met glasvezel versterkte polyamide
- zeer stille energiezuinige Grundfos ALPHA2 L-pomp
- inregelbare flowmeters en handmatige ontluchting

Lengte (mm)  
Hoogte (mm)  
Diepte (mm)            1160  
200  
170

---

### Principeschema

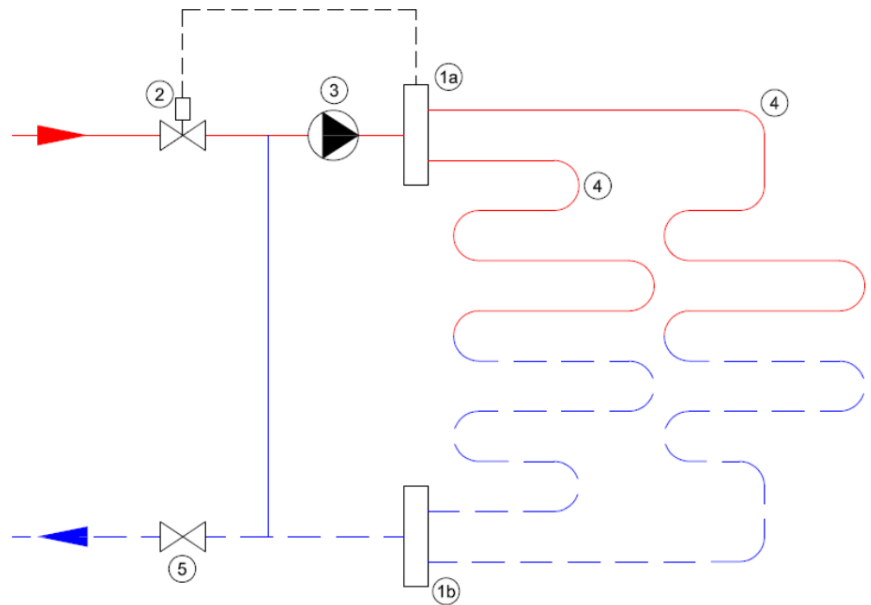

- 1a. Aanvoer verdeler
- 1b. Retour verdeler
- 2. Thermostatisch ventiel
- 3. Circulatiepomp
- 4. Vloerverwarmingsgroepen
- 5. Afsluiter