



Product details

- Gemaakt van een met glasvezel versterkte polyamide
- Uitgerust met zeer stille energiezuinige Grundfos ALPHA2 L-pomp (hydraulisch neutraal)
- Inregelbare flowmeters
- Mengverdeler voor hoogtemperatuursystemen met een aanvoertemperatuur vanaf 65°C

De kunststof professional verdeler is modulair opgebouwd en voorzien van een energiezuinige pomp, thermo/manometer, inregelbare flowmeters, geïntegreerde ventielen (waarop actuators geplaatst kunnen worden), een overstort-beveiligingsventiel en expansievat.

Deze verdeler is geschikt voor hoogtemperatuursystemen en is voorzien van een maximaalbeveiliging om te voorkomen dat te heet water de vloer in wordt gelaten.

De warmteoverdracht vindt plaats via een warmtewisselaar;

- platenwisselaar WP10 van 1 tot en met 4 groepen
- platenwisselaar WP14 van 5 tot en met 8 groepen;
- platenwisselaar WP20 van 9 tot en met 12 groepen;
- platenwisselaar WP24 van 13 tot en met 15 groepen;

Hierdoor komt warm aanvoerwater van het primaire verwarmingssysteem nooit in aanraking met het water dat door het vloerverwarmingssysteem loopt.

Verder is de verdeler voorzien van inregelbare flowmeters waarmee de doorstroom van water per groep ingeregeld kan worden.

Deze kunststof verdeler is standaard uitgerust met een energiezuinige Grundfos ALPHA2 L pomp. Deze pomp is hydraulisch neutraal en zal daardoor geen (negatieve) invloed hebben op de pomp van de CV-ketel of andere primaire warmtebron van uw CV-systeem.



Let op

Euroconus-aansluitkoppelingen zijn niet inbegrepen. Selecteer het juiste aantal (twee per groep) en voeg deze toe aan uw bestelling.

Garantie

Op het casco van de kunststof kokers heeft u een garantie van 10 jaar en op pomp en appendages een garantie van 2 jaar.

Technische details

Artikelnummer: 92676


Specificaties

Hoogwaardige kunststof verdeler met circulatiepomp en flow-meters inbegrepen;

- gemaakt van door glasvezel versterkte polyamide
- uitgerust met zeer stille energiezuinige Grundfos ALPHA2 L pomp
- geïntegreerde thermostatische groepsafsluiters (waarop actuators geplaatst kunnen worden)
- inregelbare flowmeters
- overstort-beveiligingsventiel en expansievat
- voorzien van thermostaatknop met capillair, thermomanometer, vulkraan en maximaalbeveiliging
- primaire aansluiting 1/2" (vanaf 8 groepen 3/4")
- groepsaansluitingen 3/4" euroconus (euroconus-aansluitkoppelingen niet inbegrepen)

Afmetingen



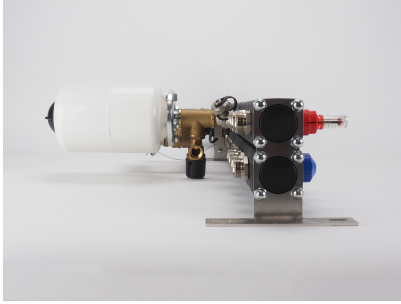

| groepen | lengte (mm) | hoogte (mm) | diepte (mm) |
|------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 groep | 640 | 470 | 170 |
| 2 groepen | 695 | 470 | 170 |
| 3 groepen | 750 | 470 | 170 |
| 4 groepen | 805 | 470 | 170 |
| 5 groepen | 860 | 470 | 170 |
| 6 groepen | 915 | 470 | 170 |
| 7 groepen | 970 | 470 | 170 |
| 8 groepen | 1025 | 470 | 170 |
| 9 groepen | 1080 | 470 | 170 |
| 10 groepen | 1135 | 470 | 170 |
| 11 groepen | 1190 | 470 | 170 |
| 12 groepen | 1245 | 470 | 170 |

Levertijd en voorwaarden

De levertijd van gescheiden-systeem verdelers is 3 tot 4 weken.

Let op

Deze verdelers worden op bestelling geassembleerd en kunnen daardoor **niet** geruild of geretourneerd worden. Wanneer u een bestelling voor één of meerdere van deze verdelers plaatst, dan kan de bestelling niet geannuleerd of aangepast worden.